DHG.2K.304.CLLC20Z推拉自锁带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

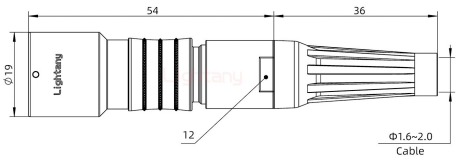

产品参数

物料编号:	C0360021021201	产品类型:	2K
针孔类型:	母孔	产品结构:	焊线式
芯 数:	4芯	插针直径:	Φ1.3mm
额定电流:	15A	插针材质:	黄铜镀金
胶芯材质:	PPS	定位销:	G键位 0°
锁紧方式:	推拉自锁	防护等级:	IP68
工作温度:	-45°C+125°C	接插次数:	5000次
外壳材质:	黄铜镀铬	阻燃等级:	UL94V-0
线径范围:	1.6~2.0mm	抗振动性能:	0-2000Hz,15g
抗冲击性能:	100g,6ms	相对湿度:	在60°C时最高达95%
抗腐蚀性能:	>144h	屏蔽性能:	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)