


PRG.M0.2GL.LC39GZ浮动插座带护套 推拉自锁

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

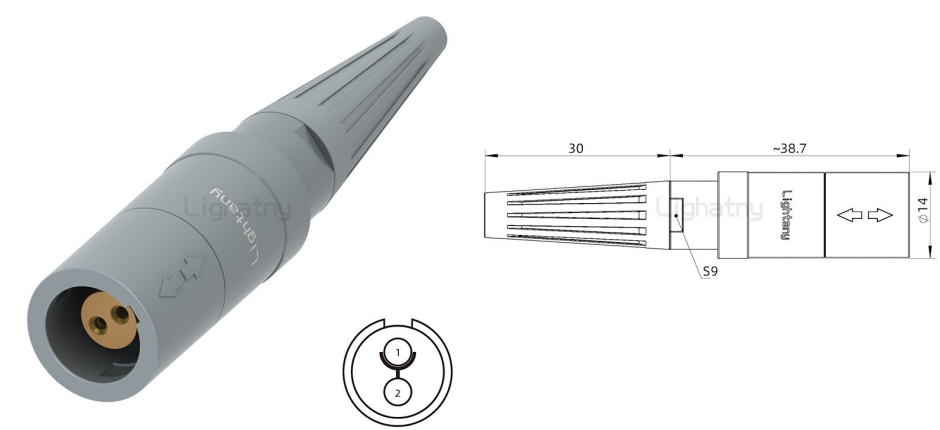

产品参数			
物料编号：	C0360019021396	产品类型：	1P
针孔类型：	母孔	产品结构：	焊线式
芯 数：	2芯	插针直径：	Φ1.3mm
额定电流：	10A	插针材质：	黄铜镀金
胶芯材质：	PPS	定位销：	G键位 0°
锁紧方式：	推拉自锁	防护等级：	IP50
接触阻抗：	≥10mΩ	绝缘阻抗：	≥100MΩ
工作温度：	-40 °C +125 °C	接插次数：	5000次
外壳材质：	PC工程塑料	线径范围：	2.7~3.9mm