


LTC0625-F1RR弯式插头 25平方 120A 红色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

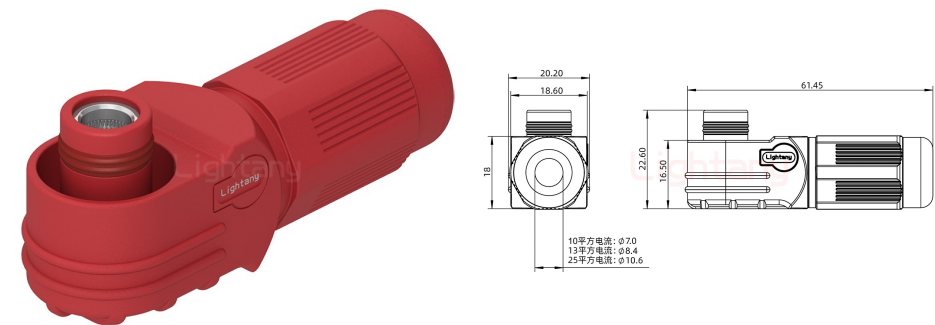

| 产品参数  |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 物料编号： | C1101062501012 | 针孔类型： | 公针             |
| 芯 数：  | 1芯             | 产品结构： | 压接式            |
| 插针直径： | Φ6mm           | 额定电流： | 120A           |
| 插针材质： | 红铜             | 胶芯材质： | PPS            |
| 锁紧方式： | 弹簧锁            | 防护等级： | IP67           |
| 额定电压： | 1000Vdc Max    | 接触阻抗： | 0.1mΩ Max      |
| 绝缘阻抗： | 1000MΩ         | 工作温度： | -40 °C +125 °C |
| 接插次数： | 5000次          | 外壳材质： | PA66           |
| 阻燃等级： | UL94V-0        | 相对湿度： | 25℃时， 5%~95%   |
| 颜色：   | 红色             | 电缆面积： | 25mm²          |
| 密封圈：  | 硅胶             | 介电强度： | >3000VAC/min   |
| 防脱力：  | >200N          |       |                |