


LTC12BS-M1BL铜排螺纹插座 250/300/350A 黑色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

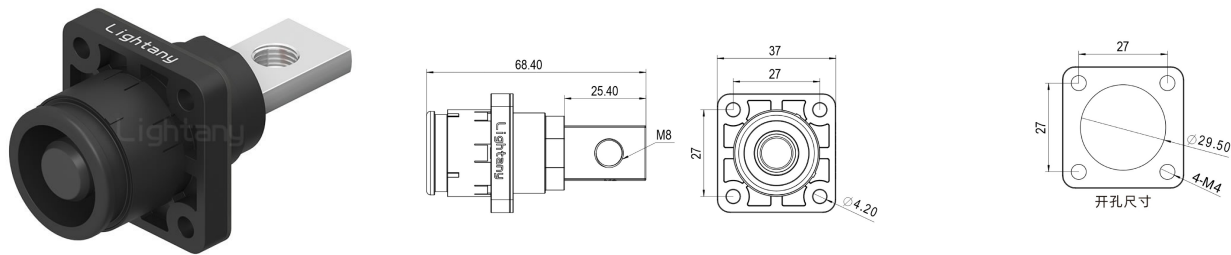

产品参数			
物料编号：	C1101129502011	针孔类型：	母孔
芯 数：	1芯	产品结构：	铜排螺纹
插针直径：	Φ12mm	额定电流：	250A, 300A, 350A
插针材质：	红铜	胶芯材质：	PPS
锁紧方式：	弹簧锁	额定电压：	1000Vdc Max
接触阻抗：	0.1mΩ Max	绝缘阻抗：	1000MΩ
工作温度：	-40 °C +125 °C	接插次数：	5000次
相对湿度：	25°C时， 5%~95%	外壳材质：	PA66
阻燃等级：	UL94V-0	相对湿度：	25°C时， 5%~95%
防护等级：	IP67	颜色：	黑色
电缆面积：	70mm², 80mm², 95mm²	密封圈：	硅胶
介电强度：	>3000VAC/min	防脱力：	>200N