


ZCG.3B.316.CLN双螺母插座 PCB直插板

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

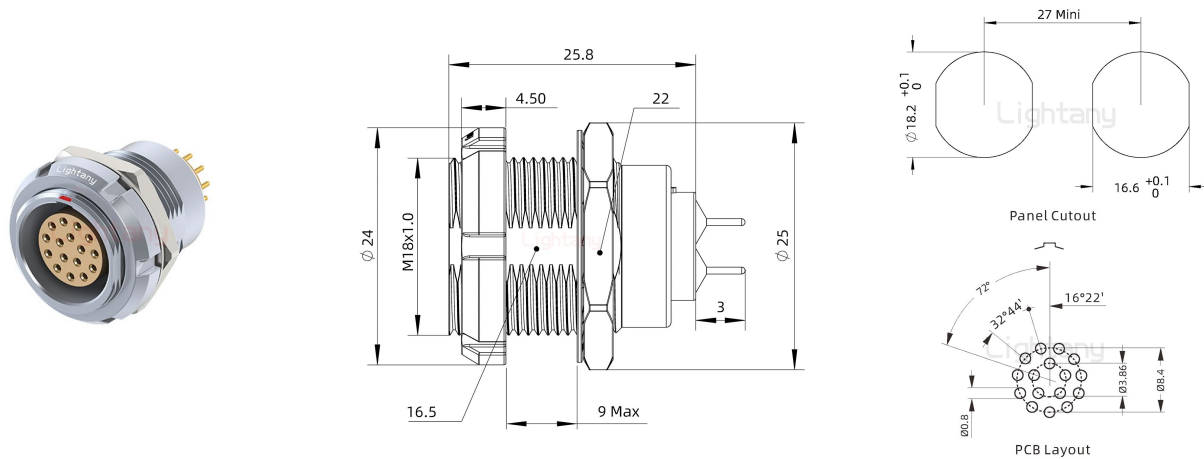

| 产品参数   |                        |        |                            |
|--------|------------------------|--------|----------------------------|
| 物料编号:  | C0331038162000         | 产品类型:  | 3B                         |
| 针孔类型:  | 母孔                     | 产品结构:  | PCB直插板                     |
| 芯 数:   | 16芯                    | 插针直径:  | $\varnothing 0.9\text{mm}$ |
| 额定电流:  | 8A                     | 插针材质:  | 黄铜镀金                       |
| 胶芯材质:  | PPS                    | 定位销:   | G键位 0°                     |
| 锁紧方式:  | 推拉自锁                   | 防护等级:  | IP50                       |
| 工作温度:  | -45°C+125°C            | 接插次数:  | 5000次                      |
| 外壳材质:  | 黄铜镀铬                   | 阻燃等级:  | UL94V-0                    |
| 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g           | 抗冲击性能: | 100g,6ms                   |
| 相对湿度:  | 在60°C时最高达95%           | 抗腐蚀性能: | >144h                      |
| 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |                            |