


内螺纹穿墙插座 500A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

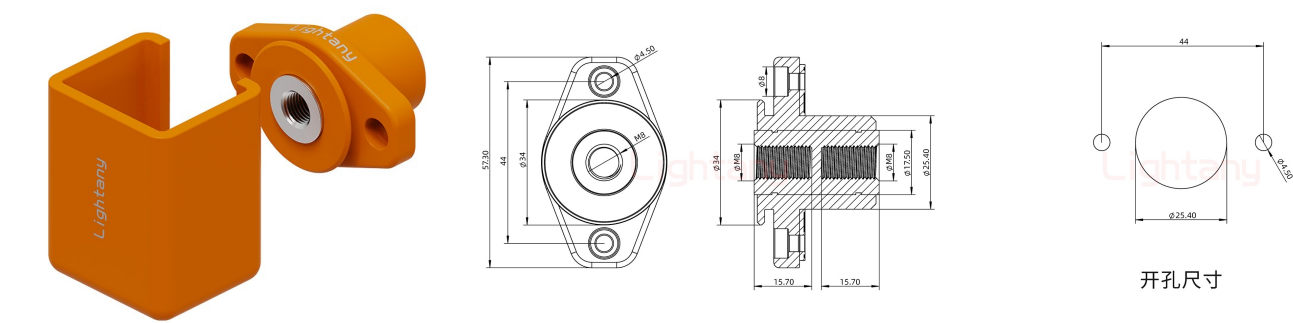

|       |                |       |               |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 产品参数  |                |       |               |
| 针孔类型： | 母孔             | 芯 数：  | 1芯            |
| 产品结构： | 内螺纹            | 额定电流： | 500A          |
| 插针材质： | 红铜             | 胶芯材质： | PPS           |
| 防护等级： | IP67           | 额定电压： | 1000Vdc Max   |
| 接触阻抗： | 0.1mΩ Max      | 绝缘阻抗： | 1000MΩ        |
| 工作温度： | -40 °C +125 °C | 接插次数： | 5000次         |
| 相对湿度： | 25°C时， 5%~95%  | 外壳材质： | PA66          |
| 阻燃等级： | UL94V-0        | 相对湿度： | 25°C时， 5%~95% |
| 颜色：   | 橘黄             | 密封圈：  | 硅胶            |