


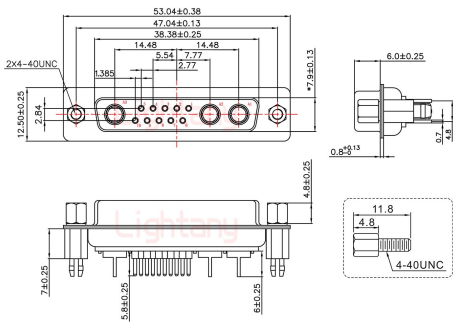


13W3母PCB直插板/铆鱼叉7.0/射频同轴50欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

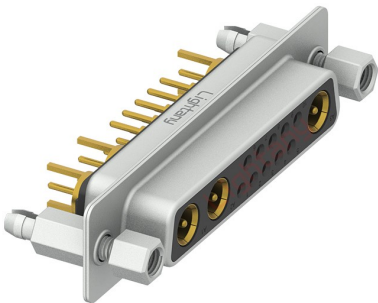

面板开孔 (Panel Cutout)



PCB布局 (PCB Layout)

产品参数			
产品类型:	13W3	针孔类型:	母孔
芯 数:	13芯	产品结构:	PCB直插板
产品配件:	铆鱼叉7.0	额定电流:	小针5A
特性阻抗:	50欧姆	插针材质:	黄铜镀金
胶芯材质:	PBT (防火等级UL 94-V0)	额定电压:	250V
接触阻抗:	15mΩ Max	绝缘阻抗:	2000MΩ Min.at 500V DC
附 着 力:	5Kgf Min (插针和胶芯)	螺丝扭力:	1~1.5Kgf Min
工作温度:	-55℃ +105℃	接插次数:	1000次
相对湿度:	90-95% (96小时, 40±2℃)	焊锡温度:	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验:	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值:	750V AC rms(标准差) .at 1 minute
温度寿命:	公母对接后放置于105℃环境中250小时		